



PINTURAS LUZ

PINTURA LUZ
INNOVADORES
LINEA AUTOMOTRIZ

PINTURA LUZ



LÁTEX LUZ
METAL COAT ACEITE
METAL COAT ANTICORROSIVO
METAL COAT SECADO RAPIDO
FLEXI SEAL IMPERMEABILIZANTE
SELLATEX SELLADOR PARA MADERA
DURAMAR BARNIZ MARINO



LÁTEX LUZ

Elaborada con resinas y pigmentos de última generación para uso en interiores en una gran variedad de colores en acabado mate.

Ventajas:

- Excelente poder cubriente.
- Amplia gama de colores.
- Alta adherencia, protección y dureza.

Datos técnicos:

- Secado al tacto: 1 hr (8 mils)
2 – 3 hr retoque
- Secado total: 24 hrs
- Brillo: Mate
- Rendimiento: 24 – 26 m² / 1 mils



Se recomienda para la aplicación con brocha o rodillo, una dilución con agua limpia de máxima de 12.5 % (1/8 por galón).



METAL COAT ACEITE LUZ

Recubrimiento formulado a base de resinas alquídicas de alto brillo, colores vivos y excelente adherencia. Es una pintura de alta calidad que proporciona protección y belleza a la superficie.

Ventajas:

- Protección por barrera contra la corrosión.
- Alto brillo
- Para aplicaciones en varios tipos de superficie.
- Gran resistencia a la abrasión.

Datos técnicos:

- Secado al tacto: 2 — 3 hrs
- Secado total: 24 hrs
- Tipo de Acabado: Brillante
- Rendimiento: 35 - 40 m² / 1 mils



Se recomienda para la aplicación con brocha o rodillo, una dilución con SOLVENTE MINERAL, de máxima de 12,5 % (1/8 por galón) y 25% (1/4 por galón) para aplicación con pistola.



METAL COAT ANTICORROSIVO MATE

Recubrimiento anticorrosivo mate, formulado a base de resinas alquídicas e inhibidores de óxido como agente protector. Es un recubrimiento de alta calidad para que proporciona alta protección en la industria.

Ventajas:

- Protección química y por barrera contra la corrosión.
- Para aplicaciones en varios tipos de superficie.
- Gran resistencia a la abrasión.

Datos técnicos:

- Secado al tacto: 2 — 3 hrs (8 mils)
- Secado total: 24 hrs
- Tipo de Acabado: Mate
- Rendimiento: 39 - 41 m² / 1 mils



Se recomienda para la aplicación con brocha o rodillo, una dilución con THINNER KENDALL, de máxima de 12,5 % (1/8 por galón) y 25% (1/4 por galón) para aplicación con pistola.



METAL COAT SECADO RAPIDO

Recubrimiento anticorrosivo brillante ó mate, formulado a base de resinas alquídicas modificadas e inhibidores de óxido de alta calidad para que proporciona alta protección en la industria.

Ventajas:

- Secado Rápido
- Alta protección y dureza
- Fácil de Aplicar.
- Gran resistencia a la abrasión.

Datos técnicos:

- Secado al tacto: 15 mins (8 mils)
- Secado total: 24 hrs
- Tipo de Acabado: Brillante / Mate
- Rendimiento: 39 - 41 m² / 1 mils



Se recomienda para la aplicación con brocha o rodillo, una dilución con THINNER KENDALL, de máxima de 12,5 % (1/8 por galón) y 25% (1/4 por galón) para aplicación con pistola.



FLEXI SEAL

IMPERMEABILIZANTE LUZ 5 AÑOS

Revestimiento impermeable, elastomérico y termoaislante formulado a base de copolímeros tipo acrílico-estireno de gran elasticidad, excelente adherencia, base agua, de uso exterior e interior en acabado mate.

Ventajas:


- Elastomérica y termoaislante.
- Anti hongos y 100% Lavable.
- Excelente resistencia al agua y humedad.
- No necesita tela de refuerzo.

Datos técnico:

- Secado al tacto: 1 hr (8 mils)
3 – 4 hr retoque
- Secado total: 48 hrs
- Brillo: Mate
- Rendimiento: 48 – 50 m² / 1 mils



Para un impermeabilizado óptimo, es recomendable la aplicación de al menos 2 manos. La primera mano, debe de aplicarse con un dilución con agua limpia máxima de 12.5 % (1/8 por galón) para facilitar la penetración de la película en el sustrato. La segunda mano puede aplicarse pura, aplicando de manera perpendicular a la primera mano.

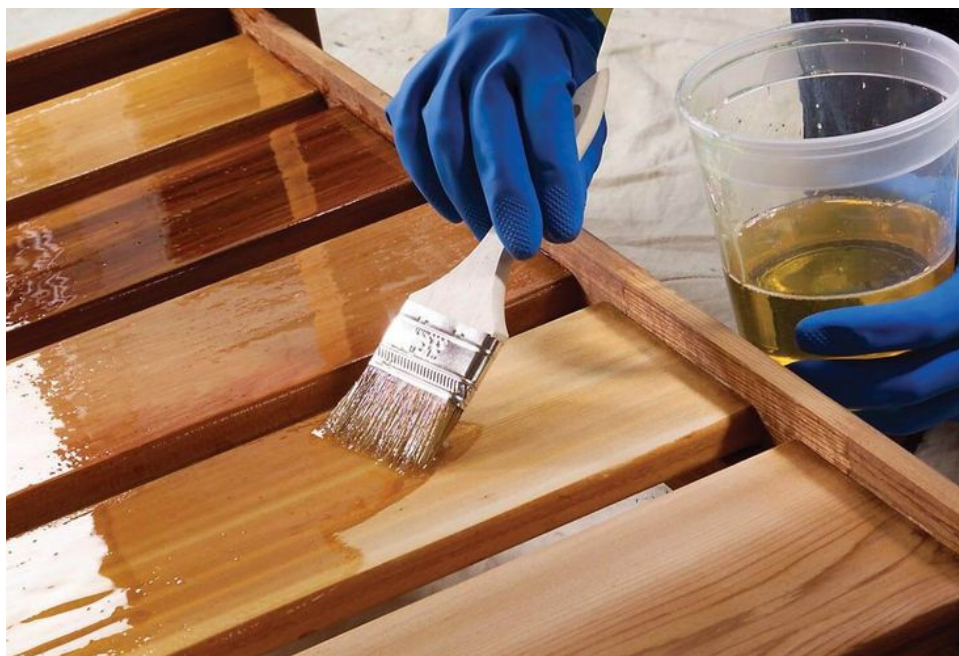

SELLATEX

SELLADOR PARA MADERA 5X1

Es una solución de alta calidad diseñada para proporcionar un acabado final brillante a la madera. Este producto se diluye en una proporción de una parte de sellador por 5 partes de thinner, ofreciendo una capa protectora que realza la belleza natural de la madera y mejora su durabilidad.

Modo de Uso:

1. Mezclar el sellador con el thinner en una proporción de 5 partes de sellador por una parte de thinner.
 2. Aplicar una capa delgada y uniforme del producto sobre la superficie de la madera con una brocha, rodillo o pistola de pulverización.
 3. Dejar secar completamente según las instrucciones del fabricante antes de aplicar capas adicionales si es necesario.
 4. Lijar suavemente entre capas para obtener un acabado liso y uniforme.
1. Una vez seco, el sellador proporcionará un acabado brillante y duradero a la madera.

Precauciones:

- Usar en un área bien ventilada y evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.





DURAMAR BARNIZ MARINO

Esmalte alquídico uretanado de alto brillo y dureza para uso general como recubrimiento de madera, protegiendo y resaltando el color natural de la misma.

Ventajas:


- Alto brillo y dureza.
- Excelente Penetración.
- Bajo amarillamiento.
- Protección UV
- Gran resistencia a la abrasión.

Datos técnico:

- Secado al tacto: 2 — 3 hrs (8 mils)
- Secado total: 24 hrs
- Rendimiento: 50 - 55 m² / 1 mils

Se recomienda para la aplicación con brocha o rodillo, una dilución con THINER KENDALL, de máxima de 12,5 % (1/8 por galón) y 25% (1/4 por galón) para aplicación con pistola.



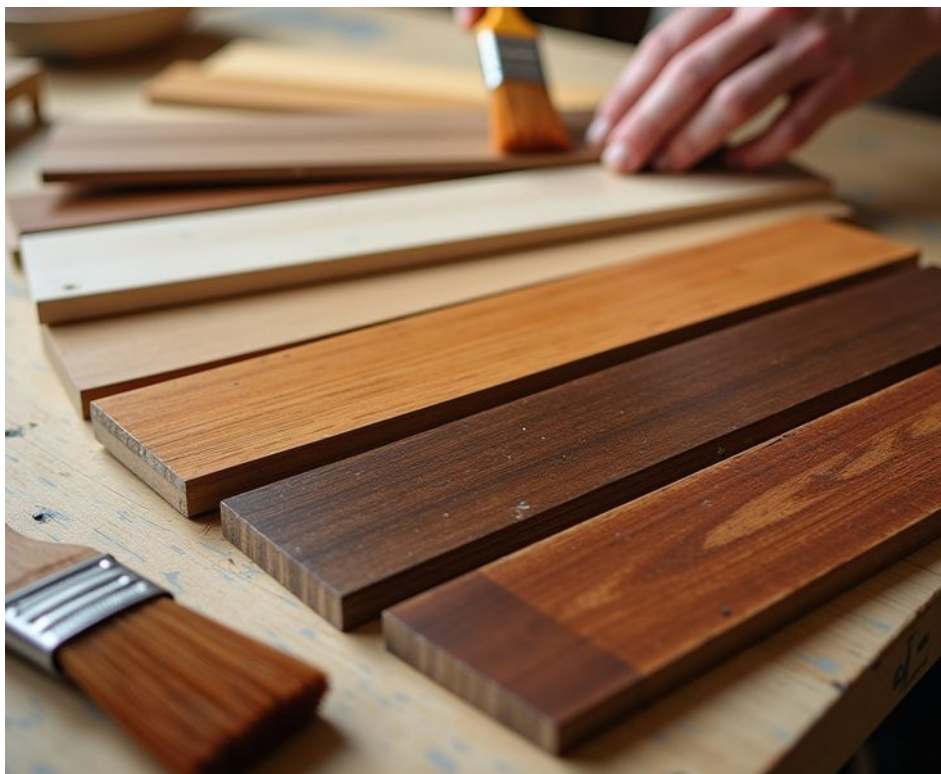

DURMAR

BARNIZ CON COLOR CEREZO - MIEL - NOGAL

Este barniz está especialmente diseñado para aplicaciones en ambientes marinos, ofreciendo una protección superior contra la humedad, los rayos UV y la corrosión, mientras realza la belleza natural de la madera.

Ventajas:

- Alto brillo y dureza.
- Variedad de colores.
- Excelente Penetración.
- Protección marina.
- Fácil de Aplicar y gran penetración

Modo de Uso:

- Preparar la superficie de madera, asegurándose de que esté limpia.
- Agitar bien el barniz antes de usarlo.
- Aplicar una capa delgada y uniforme de barniz sobre la superficie de madera con una brocha, rodillo o aspersor.
- Aplicar tantas capas como sea necesario para lograr el nivel de protección y brillo deseado.
- Dejar secar completamente antes de usar o manipular la madera tratada.





DURMAR

BARNIZ SECADO RAPIDO

CEREZO - MIEL- NOGAL

Esmalte alquídico uretanado de alto brillo y dureza para uso general como recubrimiento de madera, protegiendo con tinte en color.

Ventajas:

- Alto brillo y dureza
- Lavable
- Excelente Penetración.
- Bajo amarillamiento.
- Protección UV
- Gran resistencia a la abrasión.

Datos técnico:

- Secado al tacto: 15 - 20 minutos (8 mils)
- Secado total: 24 hrs
- Rendimiento: 50 - 55 m² / 1 mils

Se recomienda para la aplicación con brocha o rodillo, una dilución con THINNER KENDALL de máxima de 12,5 % (1/8 por galón) y 25% (1/4 por galón) para aplicación con pistola.





DURMAR

BARNIZ MARINO TRANSPARENTE SECADO RÁPIDO

Este barniz se caracteriza por su secado rápido, con un tiempo de secado de tan solo 15 minutos, lo que lo hace ideal para proyectos que requieren una finalización rápida y eficiente.

Ventajas:

- Alto brillo y dureza.
- Excelente Penetración.
- Protección Marina.
- Secado Rápido.

Modo de Uso:

- Preparar la superficie asegurándose de que esté limpia, seca y libre de polvo y grasa.
- Agitar bien el barniz antes de usarlo.
- Aplicar una capa delgada y uniforme de barniz sobre la superficie de madera.
- Dejar secar durante al menos 15 minutos entre capas, lijando suavemente entre capas si es necesario para obtener un acabado más suave y uniforme.
- Aplicar tantas capas como sea necesario para lograr el nivel de protección y brillo deseado.
- Dejar secar completamente antes de usar o manipular la madera tratada.



INNOVADORES



RESANA FLEX
PEGA LATEX
GUARDIAN WOOD
OXID CONTROL
AQUAFLUSH
PINTAGONE



RESANA FLEX

PASTA RESANADORA

Formulada con ingredientes de alta calidad, esta pasta resonadora ofrece una adhesión excepcional y una durabilidad superior, dejando acabados lisos y profesionales en cualquier tipo de pared.

Aplicaciones Recomendadas:

- Rellenar grietas, agujeros y fisuras en paredes interiores y exteriores.
- Nivelar superficies irregulares antes de pintar o empapelar.
- Reparar daños causados por la humedad, golpes o desgaste general.

Modo de Uso:

- Limpiar y preparar la superficie, eliminando cualquier residuo suelto o suciedad.
- Aplicar la pasta resanadora con una espátula o herramienta similar asegurándose de cubrir completamente el área dañada.
- Alisar la superficie con la espátula para lograr un acabado uniforme.
- Dejar secar. Una vez seca, lijar si es necesario.





PEGA LATEX LUZ

Aditivo de látex acrílico, que mejora la resistencia y adherencia lechadas, hormigón, estuco, yesos y otras mezclas a base de cemento. Adecuado para crear capas de unión, reparar morteros.

Ventaja:

- Mejora la adhesión de morteros y lechadas al sustrato.
- Disminuye la permeabilidad del concreto.
- Seguro: no es tóxico ni inflamable.

Datos técnicos:

- Presentación: 1 litro (1,000 ml), 1 Galón (3,785 ml)
- Estado Físico: Líquido
- Color: Blanco

Debe de hacerse la dilución en partes iguales (agua y PEGA LATEX LUZ) y luego añadir a la mezcla habitual de concreto. Mezcle hasta obtener una consistencia suave y apilable. Ajuste la consistencia si es necesario. Vuelva a mezclar y aplique con la llana dentada o espátula del tamaño adecuado.





GUARDIAWOOD

PRESERVANTE PARA MADERA

Preservante para madera con acción anti-polillas y anti-roedores es una solución efectiva para proteger y preservar la madera contra la degradación causada por polillas, comején y otros animales que se alimentan de la madera. Formulado con ingredientes de alta calidad, este producto ofrece una protección duradera y garantiza la integridad de sus proyectos de madera.

Modo de Uso:

- Limpiar y preparar la superficie de madera, eliminando suciedad, polvo y restos de pintura.
- Agitar bien el producto antes de usarlo y aplicarlo generosamente sobre la madera con una brocha, rodillo o pulverizador.
- Asegurarse de cubrir todas las áreas de manera uniforme y dejar secar.
- Aplicar una segunda capa si es necesario para una protección adicional.





OXID CONTROL

INHIBIDOR DE CORROSION

Producto formulado específicamente para la protección de superficies ferrosas, minimizando o retardando los ataques corrosivos sobre estructuras revestidas de acero, tuberías, maquinaria industrial y herramientas metálicas de uso frecuente; fosfatizando la misma y previniendo la oxidación.

Ventajas:

- Protección anticorrosiva, creando una película protectora que aísla la humedad y el oxígeno.
- Fácil de Aplicar.
- Para aplicaciones en varios tipos de superficie.

Datos técnicos:

- Densidad: 4.3 — 4.5 Kg/gl
- Viscosidad: 1.002 cP
- pH: 3 — 4

La aplicación de este producto, requiere del uso de guantes y gafas de protección. Aplique directamente del envase. No necesita dilución.





AQUAFLUSH


LIQUIDO DESTAPADOR DE BAÑOS

Solución poderosa y efectiva diseñada para eliminar obstrucciones difíciles en los inodoros de manera rápida y segura. Formulado con ingredientes activos de alta calidad, este producto ofrece una solución conveniente y sin esfuerzo para resolver problemas de obstrucción en el baño, garantizando un flujo de agua sin problemas y un funcionamiento óptimo del inodoro.

Modo de Uso:

- Verter una cantidad adecuada del líquido destapador directamente en el inodoro.
- Dejar actuar el producto aproximado de 2 horas.
- Descargar el inodoro para enjuagar y eliminar los residuos desbloqueados.
- Repetir el proceso si es necesario hasta que se restablezca por completo el flujo normal del agua.
- Utilizar guantes.
- Producto altamente alcalino.



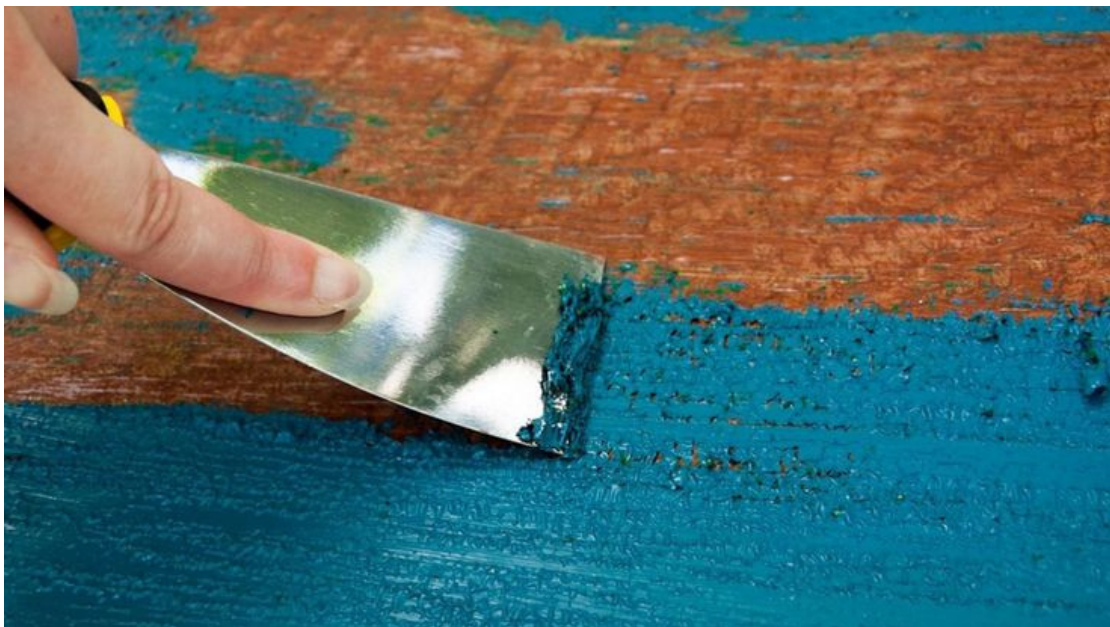

PINTAGONE

REMOVEDOR DE PINTURA

Es una solución eficaz y segura para eliminar pinturas esmaltes y barnices de superficies diversas sin dañar las manos. Formulado con ingredientes de alta calidad, este producto ofrece una acción potente de eliminación de pintura, al tiempo que protege la piel de posibles irritaciones y daños.

Modo de Uso:

- Aplicar una capa generosa de removedor de pintura sobre la superficie a tratar utilizando un pincel, brocha o paño.
- Dejar actuar el producto durante el tiempo recomendado según la cantidad y tipo de pintura a remover.
- Utilizar una espátula o un raspador para retirar la pintura ablandada de la superficie tratada.
- Repetir el proceso si es necesario para eliminar completamente todas las capas de pintura.
- Enjuagar la superficie con agua limpia para eliminar cualquier residuo de removedor y pintura.



LINEA AUTOMOTRIZ



Fondo cromato de Zinc
Sintetico Kendall
Fondo laca Kendall
Laca Kendall
Gravaprotect



FONDO CROMATO DE ZINC

Recubrimiento anticorrosivo mate, formulado a base de resinas alquídicas y cromato de zinc como agente protector.

Ventajas:

- Protección química contra la corrosión.
- Secado Rápido.
- Gran resistencia a la abrasión.

Datos técnicos:

- Secado al tacto: 10 - 15 min (8 mils)
- Secado total: 24 hrs
- Brillo: Mate
- Sólidos por peso: 56 — 58 % +/- 1
- Rendimiento: 45 - 48 m² / 1 mils



Se recomienda para la aplicación con brocha o rodillo, una dilución con THINNER KENDALL, de máxima de 12,5 % (1/8 por galón) y 25% (1/4 por galón) para aplicación con pistola.

Pinturas Kendall



SINTETICO KENDALL

Producto formulado a base de resinas alquídicas modificadas, de secado rápido, alto brillo y dureza y excelente adherencia para uso automotriz.

Ventajas:

- Amplia gama de colores
- Protección anticorrosiva por barrera.
- Para aplicaciones en varios tipos de superficie.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Amigable con el ambiente: Libre de metales pesados (Plomo y Mercurio).

Datos técnicos:

- Secado al tacto: 10 - 15 min (8 mils)
- Secado total: 24 hrs
- Rendimiento: 40 - 42 m² / 1 mils



Se recomienda para la aplicación con brocha o rodillo, una dilución con THINNER KENDALL, máxima de 12.5 % (1/8 por galón). Para la aplicación pistola de aspersión, una dilución con THINNER KENDALL, máxima de 25% (1/4 por galón). La presión de aplicación debe de estar entre los 45 – 60 PSI y la distancia de aplicación entre 20 a 30 cms.



FONDO LACA KENDALL

Producto formulado a base de resinas alquídicas modificadas, de secado rápido, acabado mate, dureza y excelente adherencia para uso automotriz.

Ventajas:

- Protección anticorrosiva por barrera.
- Para aplicaciones en varios tipos de superficie.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Secado Rápido.

Datos técnicos:

- Secado al tacto: 10 - 15 min (8 mils)
- Secado total: 3 a 4 hrs
- Sólidos por peso: 38 - 40% +/- 1
- Rendimiento: 38 a 40 m² / 1 mils

Se recomienda para la aplicación con pistola de aspersión una dilución con THINNER KENDALL, máxima de 25% (1/4 por galón). La presión de aplicación debe de estar entre los 45 - 60 PSI y la distancia de aplicación entre 20 a 30 cms.



Pinturas Kendall



LACA KENDALL

Producto formulado a base de resinas alquídicas modificadas, de secado rápido, alto brillo y dureza y excelente adherencia para uso automotriz.

Ventajas:

- Amplia gama de colores
- Para aplicaciones en varios tipos de superficie.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Secado Rapido.

Datos técnicos:

- Secado al tacto: 10 - 15 min (8 mils)
- Secado total: 2 a 3 hrs
- Rendimiento: 38 a 40 m² / 1 mils

Se recomienda para la aplicación con pistola de aspersión una dilución con THINNER KENDALL, máxima de 25% (1/4 por galón).

La presión de aplicación debe de estar entre los 45 – 60 PSI y la distancia de aplicación entre 20 a 30 cms.





GRAVAPROTECT ANTIGRAVA

Este producto está especialmente diseñado para resistir la abrasión causada por la gravilla, piedras y otros objetos proyectados durante la conducción, ayudando a prevenir la corrosión y los daños en la superficie de los vehículos.

Ventajas:

- Protección duradera.
- Resistente a la corrosión y golpes de la gravilla.
- Protección de temperatura extrema.
- Flexibilidad.

Modo de Uso:

- Preparar la superficie del vehículo, asegurándose de que esté limpia, seca y libre de grasa, aceite y suciedad.
- Aplicar una capa uniforme de recubrimiento anti-grava sobre la superficie de la carrocería y el chasis utilizando una pistola de pulverización, rodillo o brocha.
- Dejar secar completamente, antes de aplicar capas adicionales si es necesario.
- Aplicar tantas capas como sea necesario para lograr el nivel de protección deseado.



Pinturas Kendall

Contactanos



6628-2501



<https://pinturaskendall.com/>



PINTURAS KENDALL



SAN MIGUEL PETAPA - ZONA 10
ROOSEVELT - CHIMALTENANGO

"Jesús es mi fortaleza, mi roca y salvación." **Pinturas Kendall**